


ThermoBar 30

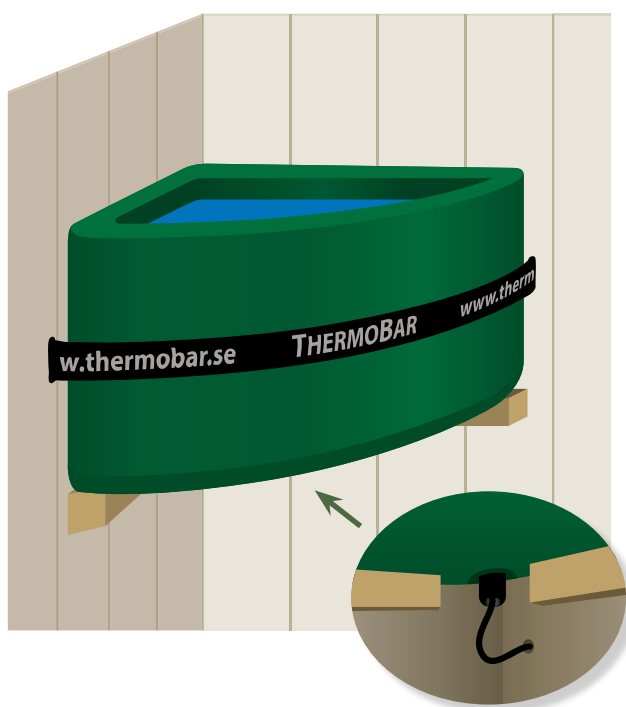

SPECIFIKATIONER

VOLYM	30 liter
VIKT	6 kilo
MÅTT	Radie från boxhörnet 470 mm, höjd 330 mm
FÄRG	Grön
EFFEKT	50 watt (24 volt)
FRYSPUNKT	Cirka -40° C
MATERIAL	Rotationsgjuten polyeten, UV-stabiliserad, livsmedels- godkänd
UPPVÄRMNING	Värmefolie i botten
GARANTI	3 år
PÅFYLLNING	Manuell
TILLVERKNING	Sverige, CE-märkt

ELUPPVÄRMD THERMOBAR som rymmer 30 liter, för hästar i kallstallmiljö, avsedd för montage i boxhörn. Handtag i sidorna. I botten finns en propp, det gör tömning, rengöring och vattenbyte enkelt.

ThermoBar 30 har termostatreglering. Det ger rätt tempererat dricksvatten året om, sänker elkostnaden och eliminerar risken för överhettning. Påfyllning sker med slang eller hink. Levereras med 2 meter, 10 meter eller 20 meter lågspänningskabel med stickpropp, transformator för utomhusbruk samt 2 meter 230 volts kabel med elkontakt. Allting är monterat, det är bara att ansluta till ett vanligt vägguttag.

Elförbrukningen för ThermoBar 30, enligt beräkningar från Jämtkraft 2015: Ett dygn med 60 watts effekt kostar ca 1,43 kr. Kostnaden blir lägre eftersom termostaten slår av värmen vid rätt vattentemperatur (15-20 grader) och sedan slås värmen på igen när temperaturen sjunker.

INSTALLATION

ThermoBar 30 monteras i ett hörn på två trälistor och hålls fast av en spännrem. I hörnet på undersidan av karet finns ett uttag, därifrån går en 24 volts lågspänningskabel till transformatorn. Från transformatorn går en 2 meter lång kabel med 230 volt, kabeln har en elkontakt som du sätter i ett vanligt vägguttag.

I PRISET INGÅR ALLT DU BEHÖVER:

- 2 bottenproppar
- 1 lågspänningskabel (välj 2 meter, 10 meter eller 20 meter) 24 volt, med stickpropp
- 1 transformator, med 2 meter kabel, 230 volt, och vanlig elkontakt
- 2 förborrade trälistor
- 4 skruvar för montering
- 1 spännrem
- 2 byglar
- Detaljerad installationsbeskrivning

THERMOBAR®
- Optimal drinking -